

## Einzelgeräte



| HANSA TANTUM 15/25/35 – Gasbrennwertgeräte                                         | Energieeffizienzklasse | Bestell-Nr. | Preis/€  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| HANSA TANTUM 15 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 2,9–15 kW mit Hocheffizienzpumpe   | A                      | 1004375     | 2.813,00 |
| HANSA TANTUM 25 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 4,0–22,5 kW mit Hocheffizienzpumpe | A                      | 1003521     | 2.791,00 |
| HANSA TANTUM 35 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 6–34,5 kW mit Hocheffizienzpumpe   | A                      | 1004379     | 2.813,00 |
| HANSA TANTUM 25 / Kombi Gasbrennwert Kombigerät 4,0–22,5 kW mit Hocheffizienzpumpe | A  A                   | 1003496     | 2.905,00 |
| HANSA TANTUM 35 / Kombi Gasbrennwert Kombigerät 6,8–32,5 kW mit Hocheffizienzpumpe | A                      | 1004378     | 3.302,00 |

## Thermenunterbauspeicher - Trinkwasserspeicher



| Modell – Speicher | Energieeffizienzklasse | Bestell-Nr. | Preis/€  |
|-------------------|------------------------|-------------|----------|
| TUW-E 120 Liter   | B                      | 1001079     | 1.012,00 |
| TUW-E 160 Liter   | B                      | 1001076     | 1.268,00 |

Weitere Speicher: siehe Seite 56-57

## Technische Daten Thermenunterbau - Trinkwarmwasserspeicher

| Unterbau Trinkwarmwasserspeicher           | Einheit        | TUW – E 120             |      |     | TUW – E 160             |      |     |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|------|-----|-------------------------|------|-----|
| Inhalt                                     | L              | 120                     |      |     | 160                     |      |     |
| Oberfläche Wärmetauscherspirale            | m <sup>2</sup> | 1,15                    |      |     | 1,2                     |      |     |
| Primärseitiger Durchfluss <sup>1)</sup>    | l/h            | 2000                    | 1080 | 720 | 2000                    | 1080 | 720 |
| Primärleistung (ΔT 35°K) <sup>1)</sup>     | kW             | 32                      | 16   | 12  | 32                      | 16   | 12  |
| Dauer-Zapfrate (ΔT 35°K) <sup>1)</sup>     | l/h            | 780                     | 390  | 294 | 780                     | 390  | 294 |
| Schüttleistung (ΔT 35°K) <sup>1), 2)</sup> | L              | 209                     | 204  | 196 | 319                     | 270  | 260 |
| Ladezeit (ΔT 50°K) <sup>1)</sup>           | Min            | 10                      | 21   | 27  | 13                      | 25   | 35  |
| Durchfluss-Widerstand                      | hPa (mbar)     | 170                     |      |     | 172                     |      |     |
| Dämmung                                    | mm             | 30                      |      |     | 30                      |      |     |
| Effizienzklasse                            | ErP            | C                       |      |     | C                       |      |     |
| Wärmeverlust ErP                           | W              | 70                      |      |     | 76                      |      |     |
| Max. Betriebstemperatur                    | °C             | 90                      |      |     | 90                      |      |     |
| Max. Betriebsdruck Trinkwarmwasser         | MPa (bar)      | 0,6 (6,0) <sup>3)</sup> |      |     | 0,6 (6,0) <sup>3)</sup> |      |     |
| Anschlüsse Wärmeerzeuger                   | Rp             | ¾"                      |      |     | ¾"                      |      |     |
| Anschlüsse Trinkwarmwasser                 | Rp             | ¾"                      |      |     | ¾"                      |      |     |
| Anschluss Entleerung                       | Rp             | ½"                      |      |     | ½"                      |      |     |
| Breite                                     | mm             | 561                     |      |     | 561                     |      |     |
| Tiefe                                      | mm             | 576                     |      |     | 576                     |      |     |
| Höhe                                       | mm             | 845                     |      |     | 1045                    |      |     |
| Gewicht                                    | kg             | 54                      |      |     | 64                      |      |     |
| Farbe                                      | RAL            | 9010                    |      |     | 9010                    |      |     |

<sup>1)</sup> Primärleistung ist abhängig vom primärseitigem Durchfluss: TANTUM Durchfluss mit ½" Anschlüsse = 720 l/h, TANTUM mit externem 3-Wege-Umschaltventil = 1080 l/h, (Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger 80 °C / Warmwasser Auslauftemperatur 45 °C / Kaltwassertemperatur 10 °C)


<sup>2)</sup> Speichertemperatur 60 °C, Temperatur Wärmeerzeuger 80 °C / Warmwasser Auslauftemperatur 45 °C / Kaltwasser Eintrittstemperatur 10 °C; Auslaufmenge 12 l/min

<sup>3)</sup> max. Betriebsdruck gemäß EN 12897 ist 1,2 MPa (12 bar)

## Basispaket HANSA TANTUM 25/35 Kombigerät <sup>1)</sup>



|  <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kesselanschlussstück</li> <li>+ Kugelhahn-Anschlussset</li> <li>+ Außentemperaturfühler</li> </ul> |                                                                                    |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| HANSA TANTUM 25/35 – Kombigerät                                                                                                                                                                                               | Energieeffizienzklasse                                                             | Bestell-Nr. | Preis/€  |
| HANSA TANTUM 25 Gasbrennwert Kombi 4,0-22,5 kW                                                                                                                                                                                |  | 1003522     | 3.218,00 |
| HANSA TANTUM 35 Gasbrennwert Kombi 6,8-32,5 kW                                                                                                                                                                                |  | 1004520     | 3.302,00 |

## Basispaket HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgerät <sup>1)</sup>
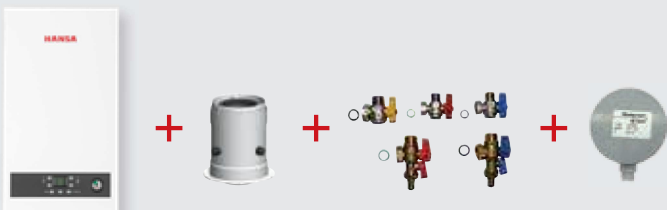
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kesselanschlussstück</li> <li>+ Kugelhahn-Anschlussset</li> <li>+ Außentemperaturfühler</li> </ul> |                                                                                      |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| HANSA TANTUM 15/25/35 – Heizgerät                                                                                                                                                                                               | Energieeffizienzklasse                                                               | Bestell-Nr. | Preis/€  |
| HANSA TANTUM 15 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 2,9-15 kW                                                                                                                                                                       |  | 1004409     | 2.743,00 |
| HANSA TANTUM 25 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 4,0-22,5 kW                                                                                                                                                                     |  | 1003523     | 3.054,00 |
| HANSA TANTUM 35 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 6-34,5 kW                                                                                                                                                                       |  | 1004410     | 3.110,00 |

<sup>1)</sup> Pakete auch mit Aufputz- oder Unterputz Anschluss-Set erhältlich:  
Tantum 25 Heizgerät – 1004037 (Aufputz)  
Tantum 35 Kombigerät – 1004506 (Unterputz)

## Pakete HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgeräte mit Speicher

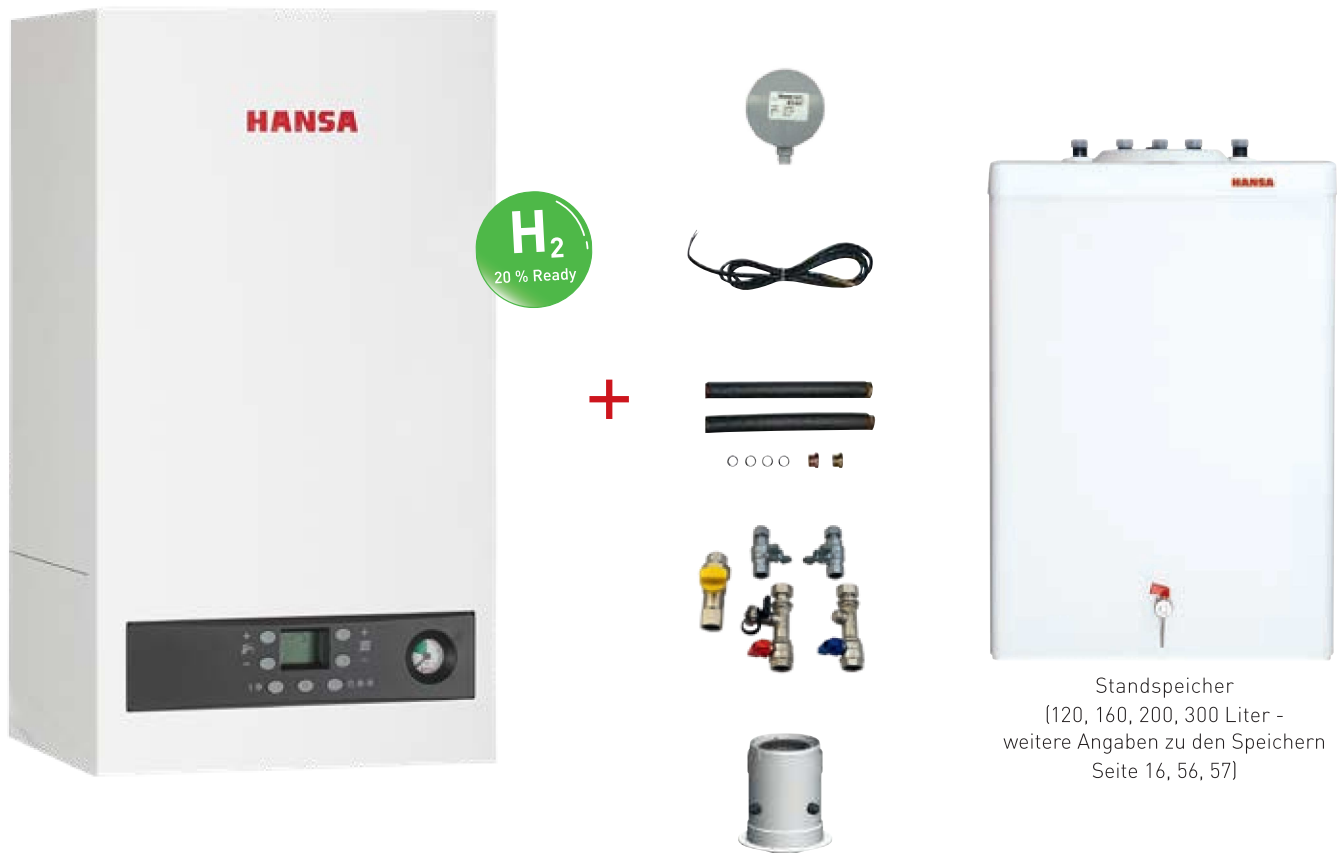

### Paketinhalt

- » Brennwertkessel HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgerät mit Pumpe
- » Außentemperaturfühler
- » Speichertemperaturfühler
- » Anschlussset / Speicherverbindung
- » Kugelhahn-Anschlussset Aufputz inkl. Gashahn
- » Kesselanschlussstück 80/125
- » Standspeicher (120, 160, 200, 300 Liter)

## HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgerät mit Speicher

| Pakete                                                           | Energieeffizienzklasse                                                               | Bestell-Nr. | Preis/€  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| HANSA TANTUM 15 / Boiler 2,9-15 kW mit Standspeicher 120 Liter   |    | 1004412     | 3.900,00 |
| HANSA TANTUM 25 / Boiler 4,0-22,5 kW mit Standspeicher 120 Liter |    | 1003542     | 3.975,00 |
| HANSA TANTUM 15 / Boiler 2,9-15 kW mit Standspeicher 160 Liter   |    | 1004413     | 3.950,00 |
| HANSA TANTUM 25 / Boiler 4,0-22,5 kW mit Standspeicher 160 Liter |    | 1003765     | 3.761,00 |
| HANSA TANTUM 25 / Boiler 4,0-22,5 kW mit Standspeicher 200 Liter |    | 1003942     | 4.521,00 |
| HANSA TANTUM 35 / Boiler 6-34,5 kW mit Standspeicher 200 Liter   |   | 1004414     | 4.630,00 |
| HANSA TANTUM 35 / Boiler 6-34,5 kW mit Standspeicher 300 Liter   |  | 1004415     | 5.112,00 |

