

Typen



HABS 140-500

Brauchwasserspeicher emailliert mit 1 Wärmetauscher, hochwertige Isolierung 50, 70 bzw. 100 mm, direkt geschäumt, 2 x Magnesiumanode bereits montiert, Betriebsdruck 10 bar (6 bar/HABS 140) WT 16



HABSS 200 - 500

Brauchwasserspeicher emailliert mit 2 Wärmetauschern, hochwertige Isolierung 70 bzw. 100 mm, direktgeschäumt, 2 x Magnesiumanode bereits montiert, Betriebsdruck 10 bar WT 16



HAPS 300 - 1.000

Pufferspeicher aus Stahl S235 ohne Wärmetauscher, Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°

Typen	Inhalt	Durchmesser o. Isolierung	Durchmesser m. Isolierung	Kippmaß	Gewicht	Höhe
HABS 140	130 Liter	-	518 mm	1390 mm	65 kg	1290 mm
HABS 200	197 Liter	-	660 mm	1312 mm	84 kg	1110 mm
HABS 300	265 Liter	-	660 mm	1725 mm	122 kg	1590 mm
HABS 400	381 Liter	-	800 mm	1810 mm	147 kg	1770 mm
HABS 500	446 Liter	-	800 mm	2020 mm	195 kg	1970 mm
HABSS 200	197 Liter	-	660 mm	1338 mm	98 kg	1140 mm
HABSS 300	287 Liter	-	660 mm	1725 mm	133 kg	1590 mm
HABSS 400	371 Liter	-	800 mm	1810 mm	162 kg	1770 mm
HABSS 500	437 Liter	-	800 mm	2020 mm	215 kg	1970 mm
HAPS 300	279 Liter	550 mm	750 mm	1385 mm	55 kg	1350 mm
HAPS 500	480 Liter	650 mm	850 mm	1665 mm	74 kg	1630 mm
HAPS 825	718 Liter	790 mm	990 mm	1740 mm	92 kg	1690 mm
HAPS 1.000	887 Liter	790 mm	990 mm	2085 mm	106 kg	2040 mm
HAPSR 500	461 Liter	650 mm	850 mm	1665 mm	113 kg	1630 mm
HAPSR 600	545 Liter	700 mm	900 mm	1690 mm	125 kg	1650 mm
HAPSR 825	694 Liter	790 mm	990 mm	1740 mm	138 kg	1690 mm
HAPSR 1.000	861 Liter	790 mm	990 mm	2085 mm	157 kg	2040 mm
HAEHS 550	509 Liter	700 mm	900 mm ¹⁾	1690 mm	152 kg	1630 mm
HAEHS 750	663 Liter	790 mm	990 mm ¹⁾	1740 mm	190 kg	1690 mm
HAEHS 900	829 Liter	790 mm	990 mm ¹⁾	2085 mm	221 kg	2040 mm
HAEHSS 550	501 Liter	700 mm	900 mm ¹⁾	1690 mm	187 kg	1630 mm
HAEHSS 750	650 Liter	790 mm	990 mm ¹⁾	1740 mm	225 kg	1690 mm
HAEHSS 900	812 Liter	790 mm	990 mm ¹⁾	2085 mm	261 kg	2040 mm


¹⁾ mit Neodul® Isolierung (Durchmesser + 60 mm)



HAPSR 500 - 1.000
Pufferspeicher aus Stahl S235
mit 1 Wärmetauscher,
Betriebsdruck 3 bar,
max. Betriebstemperatur 95°



HAEHS 550 - 900
Hygiene-Schichtenkombispeicher aus
Stahl S235JR,
mit 1 Wärmetauscher

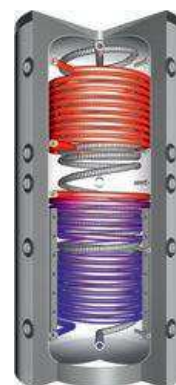

HAEHSS 550 - 900
Hygiene-Schichtenkombispeicher aus
Stahl S235JR,
mit 2 Wärmetauschern

Fläche WT oben / unten	Fläche WT (Trinkwasser)	Leistungskennzahl in NL Register oben / unten	- klasse	Bestell-Nr.	Preis/€
1,0 m ²	–	2,0	B	1001119	1.331,00
1,4 m ²	–	3,0	B	1001120	1.420,00
1,4 m ²	–	4,0	B	1001121	1.858,00
1,8 m ²	–	7,0	B	1001122	2.587,00
2,0 m ²	–	9,0	B	1003121	2.937,00
0,7 m ² / 1,0 m ²	–	1,0 / 3,0	B	1003293	1.851,00
1,1 m ² / 1,4 m ²	–	2,0 / 4,0	B	1001118	2.000,00
1,1 m ² / 1,8 m ²	–	3,0 / 6,0	B	1003142	2.673,00
1,1 m ² / 2,0 m ²	–	3,0 / 9,0	B	1003294	3.042,00
–	–	–	C	1001099	1.436,00
–	–	–	C	1001101	1.610,00
–	–	–	C	1001102	1.899,00
–	–	–	C	1003295	1.948,00
2,3 m ²	–	–	C	1001105	2.180,00
1,8 m ²	–	–	C	1001106	2.257,00
2,8 m ²	–	–	C	1003296	2.419,00
3,1 m ²	–	–	C	1001104	2.575,00
1,8 m ²	7,7 m ²	–	C (B) ¹⁾	1003297	4.034,00
2,4 m ²	7,7 m ²	–	C (B) ¹⁾	1004373	4.500,00
2,8 m ²	7,7 m ²	–	C (B) ¹⁾	1003299	4.342,00
1,2 / 1,8 m ²	7,7 m ²	–	C (B) ¹⁾	1003300	4.340,00
1,8 / 2,4 m ²	7,7 m ²	–	C (B) ¹⁾	1003301	4.547,00
2,4 / 2,8 m ²	7,7 m ²	–	C (B) ¹⁾	1004371	4.871,00

¹⁾ mit Neodul® Isolierung (Durchmesser + 60 mm)