

Typen



HABS 140-500

Brauchwasserspeicher emailliert mit 1 Wärmetauscher, hochwertige Isolierung 50, 70 bzw. 100 mm, direkt geschäumt, 2 x Magnesiumanode bereits montiert, Betriebsdruck 10 bar (6 bar/HABS 140) WT 16



HABSS 200 - 500

Brauchwasserspeicher emailliert mit 2 Wärmetauschern, hochwertige Isolierung 70 bzw. 100 mm, direktgeschäumt, 2 x Magnesiumanode bereits montiert, Betriebsdruck 10 bar WT 16



HAPS 300 - 1.000

Pufferspeicher aus Stahl S235 ohne Wärmetauscher, Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°


Typen	Inhalt	Durchmesser o. Isolierung	Durchmesser m. Isolierung	Kippmaß	Gewicht	Höhe
HABS 140	130 Liter	-	518 mm	1.390 mm	65 kg	1.290 mm
HABS 200	197 Liter	-	700 mm	1.312 mm	84 kg	1.110 mm
HABS 300	265 Liter	-	700 mm	1.530 mm	122 kg	1.360 mm
HABS 400	381 Liter	-	800 mm	1.889 mm	147 kg	1.710 mm
HABS 500	446 Liter	-	800 mm	2.109 mm	195 kg	1.950 mm
HABSS200	197 Liter	-	700 mm	1.338 mm	98 kg	1.140 mm
HABSS300	287 Liter	-	700 mm	1.637 mm	133 kg	1.480 mm
HABSS400	371 Liter	-	800 mm	1.889 mm	162 kg	1.710 mm
HABSS500	437 Liter	-	800 mm	2.109 mm	215 kg	1.950 mm
HAPS 300	279 Liter	550 mm	750 mm	1.385 mm	55 kg	1.350 mm
HAPS 500	480 Liter	650 mm	850 mm	1.665 mm	74 kg	1.630 mm
HAPS 825	718 Liter	790 mm	990 mm	1.740 mm	92 kg	1.690 mm
HAPS 1.000	887 Liter	790 mm	990 mm	2.085 mm	106 kg	2.040 mm
HAPSR 500	461 Liter	650 mm	850 mm	1.665 mm	113 kg	1.630 mm
HAPSR 600	545 Liter	700 mm	900 mm	1.690 mm	125 kg	1.650 mm
HAPSR 825	694 Liter	790 mm	1.000 mm	1.740 mm	138 kg	1.690 mm
HAPSR 1.000	861 Liter	790 mm	1.150 mm	2.085 mm	157 kg	2.040 mm
HAHS 600	517 Liter	700 mm	900 mm	1.690 mm	152 kg	1.650 mm
HAHS 825	668 Liter	790 mm	990 mm	1.740 mm	190 kg	1.690 mm
HAHS 1.000	832 Liter	790 mm	990 mm	2.085 mm	221 kg	2.040 mm
HAHSS 600	496 Liter	700 mm	900 mm	1.690 mm	187 kg	1.650 mm
HAHSS 825	635 Liter	790 mm	990 mm	1.740 mm	225 kg	1.690 mm
HAHSS 1.000	795 Liter	790 mm	990 mm	2.085 mm	261 kg	2.040 mm



HAPSR 500 - 1.000
Pufferspeicher aus Stahl S235
mit 1 Wärmetauscher,
Betriebsdruck 3 bar,
max. Betriebstemperatur 95°



HAHS 600 - 1.000
Schichtenspeicher aus Stahl S235,
mit 1 Glattrohr-Wärmetauscher

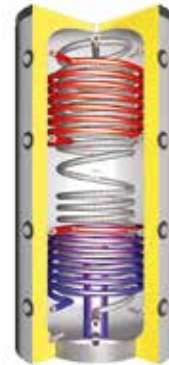

HAHSS 600 - 1.000
Schichtenspeicher aus Stahl S235,
mit 2 Glattrohr- Wärmetauscher

Fläche WT oben / unten	Fläche WT (Trinkwasser)	Leistungskennzahl in NL Register oben / unten	Energieeffizienz- klasse	Bestell-Nr.	Preis/€
1,0 m ²	–	2,0	B	1001119	750,00
1,4 m ²	–	3,0	B	1001120	855,00
1,4 m ²	–	4,0	B	1001121	1.017,00
1,8 m ²	–	7,0	B	1001122	1.425,00
2,0 m ²	–	9,0	B	1003121	1.617,00
0,7 m ² / 1,0 m ²	–	1,0 / 3,0	B	1003293	1.077,00
1,1 m ² / 1,4 m ²	–	2,0 / 4,0	B	1001118	1.125,00
1,1 m ² / 1,8 m ²	–	3,0 / 6,0	B	1003142	1.515,00
1,1 m ² / 2,0 m ²	–	3,0 / 9,0	B	1003294	1.725,00
–	–	–	C	1001099	840,00
–	–	–	C	1001101	969,00
–	–	–	C	1001102	1.074,00
–	–	–	C	1003295	1.104,00
2,3 m ²	–	–	C	1001105	1.326,00
1,8 m ²	–	–	C	1001106	1.389,00
2,8 m ²	–	–	C	1003296	1.419,00
3,1 m ²	–	–	C	1001104	1.464,00
1,8 m ²	6,0 m ²	–	C	1003297	3.234,00
2,8 m ²	6,0 m ²	–	C	1003298	3.369,00
2,8 m ²	7,1 m ²	–	C	1003299	3.519,00
1,2 m ² / 1,8 m ²	6,0 m ²	1,6	C	1003300	3.504,00
1,8 m ² / 2,8 m ²	6,0 m ²	3,2	C	1003301	3.684,00
2,4 m ² / 2,8 m ²	7,1 m ²	4,0	C	1003302	3.849,00