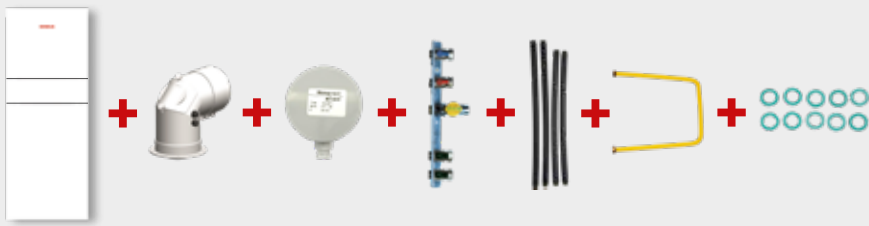



## TANTUM 25 Kompakt 100 mit Basiszubehör

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kessel-Anschlussstück</li> <li>+ Außenfühler</li> <li>+ Anschlusshähne inkl. Scharnier (Flexible Anschlussleitungen zu jeder Seite oder nach oben möglich.)</li> <li>+ Verbindungsleitung</li> <li>+ Gasanschlussleitung</li> <li>+ Flachdichtungen</li> </ul>	
TANTUM 25 Kompakt 100	Energieeffizienzklasse	Bestell-Nr.	Paketpreis/€
TANTUM 25 Kompakt 100 - Gas -Brennwert-Kompaktgerät 4,0-24,7 kW		1003785	<b>Paketpreis</b> 4.275,00

## Technische Daten

Modell	Tantum 25 Kompakt 100
Gas-Gerätekategorie DE	II <sub>2ELL3P</sub>
Kesselwärmeleistungsbereich in kW, 80/60° C	3,8 - 21,1
Kesselwärmebelastungsbereich in kW	4,0 - 22,5
Wirkungsgrad Nennleistung 80/60° C in %	97,02
Wirkungsgrad 0,3 x Nennleistung, 30° C in %	108,7
NOx - Klasse	5
Energieeffizienzklasse Raumheizung	A
Energieeffizienzklasse Warmwasser XL	A
Zuluft-Abgasanschluss (Durchmesser) in mm	80 / 125
Feuerungsstätte	B23; B23P; B33; C 13x; C33x; C43x; C53x; C63x; C93x
Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) in mm	1595 / 595 / 635
Kesselgewicht in kg	134
Heizung Vor-/Rücklaufanschluss (Außengewinde)	G ¾", flachdichtend
Kalt- und Warmwasseranschluss (Außengewinde)	G 3/4"
Gasanschluss (Außengewinde)	R ¾", konisch
Kondensatablauf	¾"
max. Betriebsdruck in bar	3
max. Trinkwasserdruck in bar	6
max. zul. Trinkwasserhärte in mol/m <sup>3</sup>	-
max. Trinkwasser-Nennleistung in kW	4,0 - 24,7
Trinkwarmwasser-Erstzapfrate in l 45° C/55° C/12l/min	168**
Trinkwarmwasser-Erstzapfrate in l 45° C/60° C/12l/min	240**
Trinkwarmwasser-Dauerleistung bei Dt=35K in l/min	6
Abgasmassenstrom (max.) in g/s	11,2
Förderdruck abgasseitig in Pa	120
Abgastemperatur bei Nennleistung in °C	71
Elektroanschluss (VAC / Hz)	230 / 50
max. elektrische Leistungsaufnahme in W	74

\*\* Warmwasser-Zapftemperatur/Speicher-Ladetemperatur/Zapfrate