



Serie 20/30 Ölbrenner



137 - 370 kW



Gelbflammenbrenner, 2-stufig.

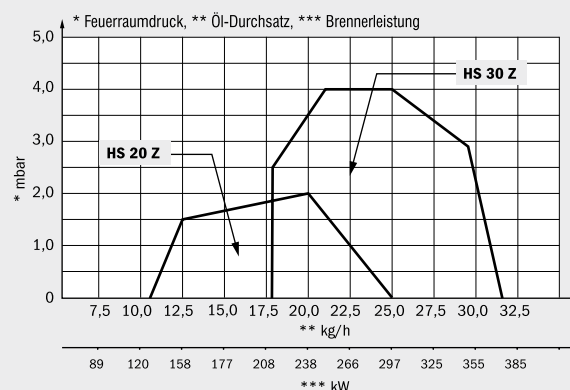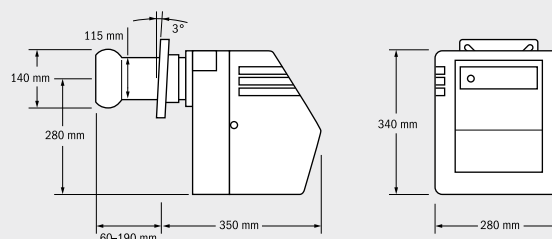

Serie 20/30 Ölgebläsebrenner

Serie 20/30 Ölgebläsebrenner zeichnen sich durch hohe Laufruhe und umweltfreundliche Verbrennung aus. Sie sind nach EN 267 geprüft und zugelassen, geeignet zur Verfeuerung von Heizöl EL nach DIN 51603 mit max. 6,0 cSt/293 K (20 °C).

Die Zweistufentechnik ermöglicht einen variablen Betrieb. Die Luftabschlussklappe verhindert bei Stillstand des Gerätes ein schnelles Auskühlen des Brennraumes. Ein optimiertes Hochleistungsgebläse garantiert ein betriebssicheres Startverhalten sowie eine stabile Verbrennung. Durch die saug- und druckseitige Luftregulierung wird eine präzise Luftmengeneinstellung, selbst in den unteren Leistungsbereichen, ermöglicht und die Präzisionsmischeinrichtung gewährleistet eine einfache aber exakte Einstellung des Öl-Luft-Mischungsverhältnisses.

Weiterhin wird durch die praktischen Wartungspositionen und die variable Einbautiefe mittels eines serienmäßigen Schiebeflanschs eine einfache Handhabung gewährleistet.

Modell	HS 20 Z	HS 30 Z
Brennerleistung	137 - 297 kW	210 - 370 kW
Öl-Durchsatz	11,5 - 24,4 kg/h	17,6 - 31,2 kg/h
Leistungsaufnahme	ca. 360 W	ca. 360 W
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht	20,5 kg	21,0 kg
Bestellnummer	1000023	1000024
Preis/€	1.750,00	1.985,00

Sonderausstattung	Aufpreis/€
Warmluftausführung	139,00